チョイス


A-11

在来浴室床面を清潔に美しく! 密室環境に配慮した浴室塗膜防水工法

Reno*choice





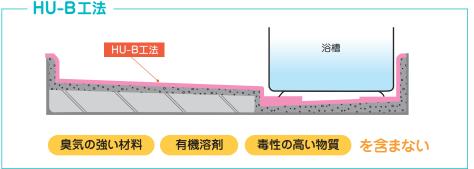



ポイント

室内環境に配慮した部材を使用しています。

無溶剤で硬さ・伸び・耐久性とバランスが取れた特性を持つ硬質ウレタンHU-Bは、臭気も少なく、密閉空間 での作業も安心です。

ポイント

工事が短工期です。

浴室塗膜防水HU-B工法は、下地処理から仕上げまで2日間で完了します。

ポイント

床面を清潔に美しく保てます。

※石けん等の使用により床面が滑りやすくなるため、浴室用防滑性床シートの施工をお勧めします。(オプション)

Reno*choice

在来浴室床面を清潔に美しく! 密室環境に配慮した浴室塗膜防水工法



浴室塗膜防水HU-B工法


リノチョイスとは?



リノチョイスは、昭和30~50年代に建設された団地、マンション、社宅などに向けた、様々な修繕部材、工法、専用工 具の総称ブランド名です。私達JSは、UR都市機構と共に60余年、団地の修繕や管理に従事するとともに、古い集合 住宅にお住いのお客様の視点に立ち、"集合住宅の改良・改善に必要だが世の中にないものは自ら作る"をモットー に、リノチョイスの商品群を開発してまいりました。

施工部位別仕様について

床面から立ち上がり巾木面までシームレスに塗りつける工法

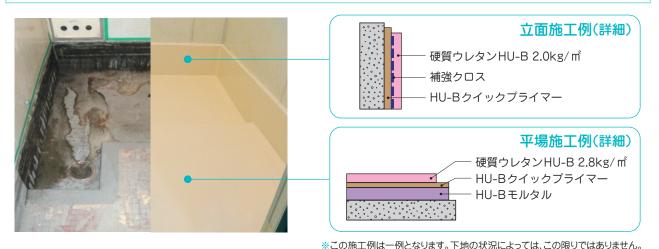

施工手順について





③硬質ウレタンHU-B



環境性能について

- ・ホルムアルデヒド放散量 F☆☆☆☆(最高等級) 取得済み。
- ·厚生労働省室内環境濃度対象 13 物質…無配合
- · 文部科学省学校衛生基準対象 6 物質…無配合

臭気特性について

項目	硬質ウレタン『HU-B』	エポキシ樹脂
測定値*/臭気の特徴	300 /軽微な樹脂臭	1040 /刺激臭

※一般的に400未満は低臭気です(個人差あり) 測定機器:新コスモス電機 XP-329型

開発協力: AGC ポリマー建材株式会社・化研マテリアル株式会社

注意

- ●仕様は予告なく変更することがあります。
- ●写真は設置例であり、現場に合わせて施工するため写真の仕上がりと異なる場合があります。
- ●模様替え工事は、管理規約(模様替え協定等)に従って行ってください。協定の詳細はお住まいの管理組合にお問い合せください。

JS 日本総合住生活 state

お問い合せ先 リノチョイスの特設サイトをいますぐクリック!

https://reno-choice.com/