

リノ チョイス

Reno*choice

A-08

錆びて腐食した浴室排水トラップの
封水機能を短時間で回復

浴室排水トラップ 補修キット



施工前



流れが悪い…
においがする…
何とかならないかな



補修後のトラップ断面図



施工後

ポイント

浴室排水トラップの補修が簡単にできるようになりました。

交換や補修が困難だった在来工法の床打込み浴室排水トラップ本体の補修キットです。

ポイント

わずか半日の作業で封水機能を回復します。

床打込み浴室排水トラップの錆部により低下した封水性能をわずか半日の作業で回復でき、共用排水管からの悪臭上りを解消します。

ポイント

専門の作業員は必要ありません。

作業手順は同梱の施工要領書に明記。特殊工具は必要なく、配管工による作業で補修が可能です。



浴室排水トラップ補修キット



●リノチョイスとは？

リノチョイスは、昭和30～50年代に建設された団地、マンション、社宅などに向けた、様々な修繕部材、工法、専用工具の総称ブランド名です。私達JSは、UR都市機構と共に60余年、団地の修繕や管理に従事するとともに、古い集合住宅にお住まいのお客様の視点に立ち、「集合住宅の改良・改善に必要なだが世の中にはないものは自ら作る」をモットーに、リノチョイスの商品群を開発してまいりました。


浴室排水トラップ補修キットはUR賃貸住宅や分譲住宅等のリニューアル工事で多数の採用実績があります。

●キット内容について



- ① 挿入筒
- ② 筒下カバー
- ③ トップカバー
- ④ 指定接着剤
- ⑤ 専用碗
- ⑥ スパースー(3t・5t) - オプション

●特徴について




- 腐食に強い「黄銅製 専用碗」
- 「ABS樹脂製 トップカバー&スパースー」により立上り高さを回復
- 本体内面は「エポキシ系指定接着剤」によるコーティング
- 立上り部を補強する「ABS樹脂製 挿入筒」
- 排水効率を向上させる「ABS樹脂製 筒下カバー」

●施工手順について

※ 事前準備や養生、立上がり筒の補修は省略しております


●挿入筒のセット

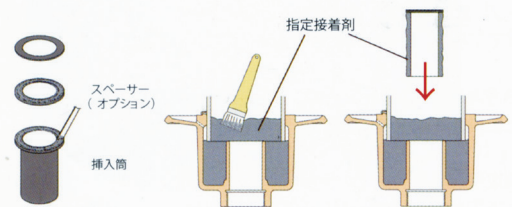

挿入筒の上部に指定接着剤を塗布して、トップカバーを取り付ける
スパースー使用の場合は、筒に挟んで取り付け

トラップ立上がり筒の外側に指定接着剤を塗った挿入管を差し込む
はみ出した接着剤は、トラップ内部に塗りこむ。(ゴム手袋使用にて、手塗りが効果的)

●筒下カバーのセット・乾燥

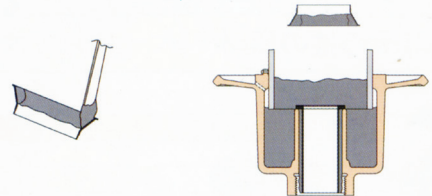

筒下カバーの内側に指定接着剤を充填して、トラップ立上がり筒にセット

ドライヤーで温風を指定接着剤へ均一に当て乾燥させ、4時間以上放置

共同開発：株式会社ベンカン

その他

- この工法は鋳鉄製T-5B(A)50Aトラップ、小口径・大口径2サイズをご用意しています。
- 錆がある場合には、錆を一定程度取り除いてから指定接着剤を塗布します。
- 立上がり筒に欠損部がある場合は、その他の補修方法を検討してください。

注意

- 仕様は予告なく変更することがあります。
- 写真は設置例であり、現場に合わせて施工するため写真の仕上がりとは異なる場合があります。
- スパースー(3t・5t)は別売りとなります。

